


Alle motordraden moeten per ruit verlengd worden tot aan de besturing.

Rood en zwart worden aangesloten op de besturingsmodule.

Wit moet beschikbaar zijn voor toekomstig onderhoud.


De bedrading mag niet doorgekoppeld worden.

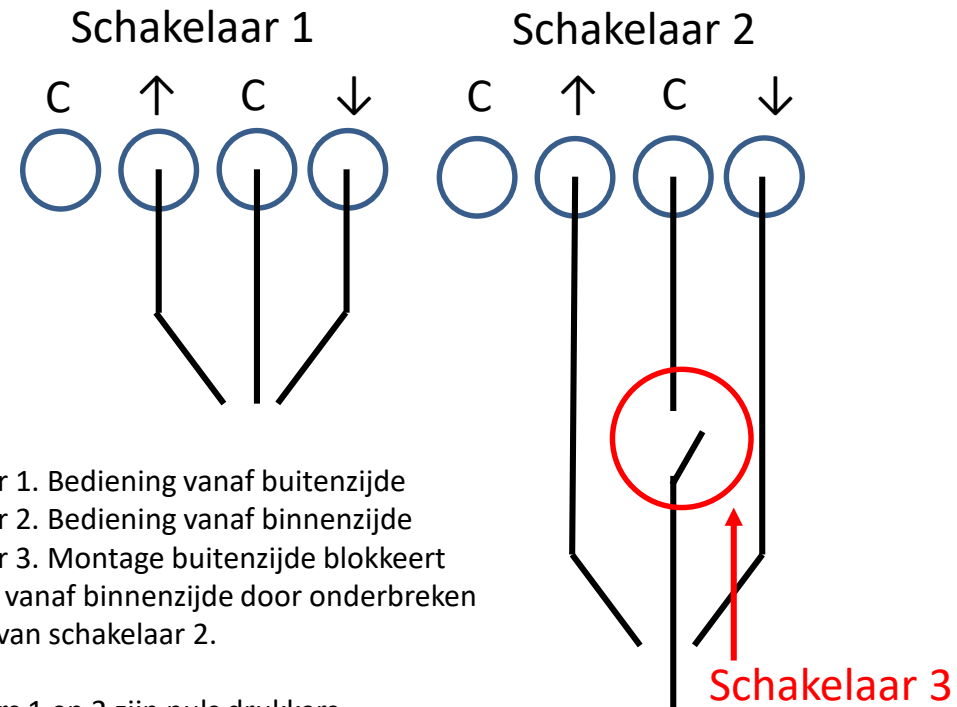

Schakelaar 1. Bediening vanaf buitenzijde
Schakelaar 2. Bediening vanaf binnenzijde
Schakelaar 3. Montage buitenzijde blokkeert bediening vanaf binnenzijde door onderbreken Common van schakelaar 2.

Schakelaars 1 en 2 zijn puls drukkers.
Schakelaar 3 moet in vaste stand kunnen blijven staan.

← Druk schakelaars

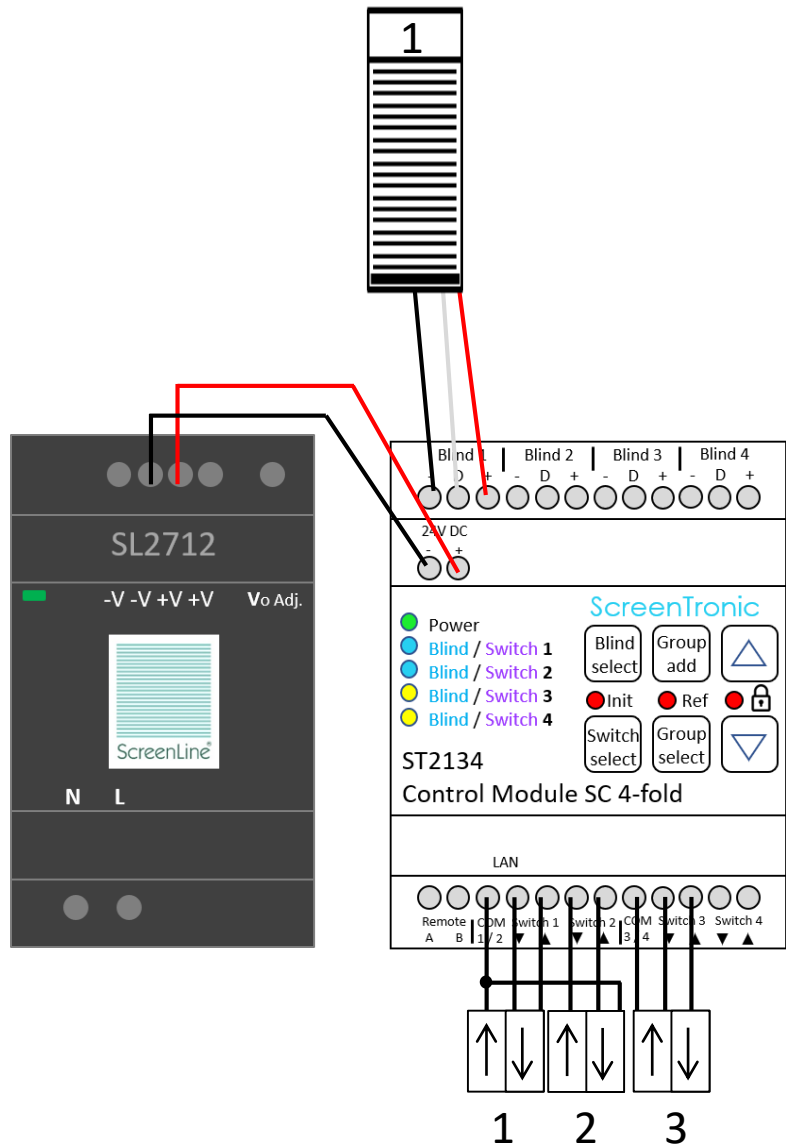

Schakelaar 1. Bediening vanaf buitenzijde
 Schakelaar 2. Bediening vanaf binnenzijde
 Schakelaar 3. Montage buitenzijde blokkeert
 bediening van ScreenLine® van zowel binnen als buiten

Schakelaars 1 en 2 zijn puls drukkers.
 Schakelaar 3 moet in vaste stand kunnen blijven staan.